

# Ochranné brýle vhodné pro ND–YAG systémy + II. harmonická


## Běžné rámečky – skladem



## Speciální rámečky – dostupnost na dotaz



**Filtr DBY:** propustnost viditelného světla 35%  
**Velikost XL:** vhodné pro nasazení na dioptrické brýle

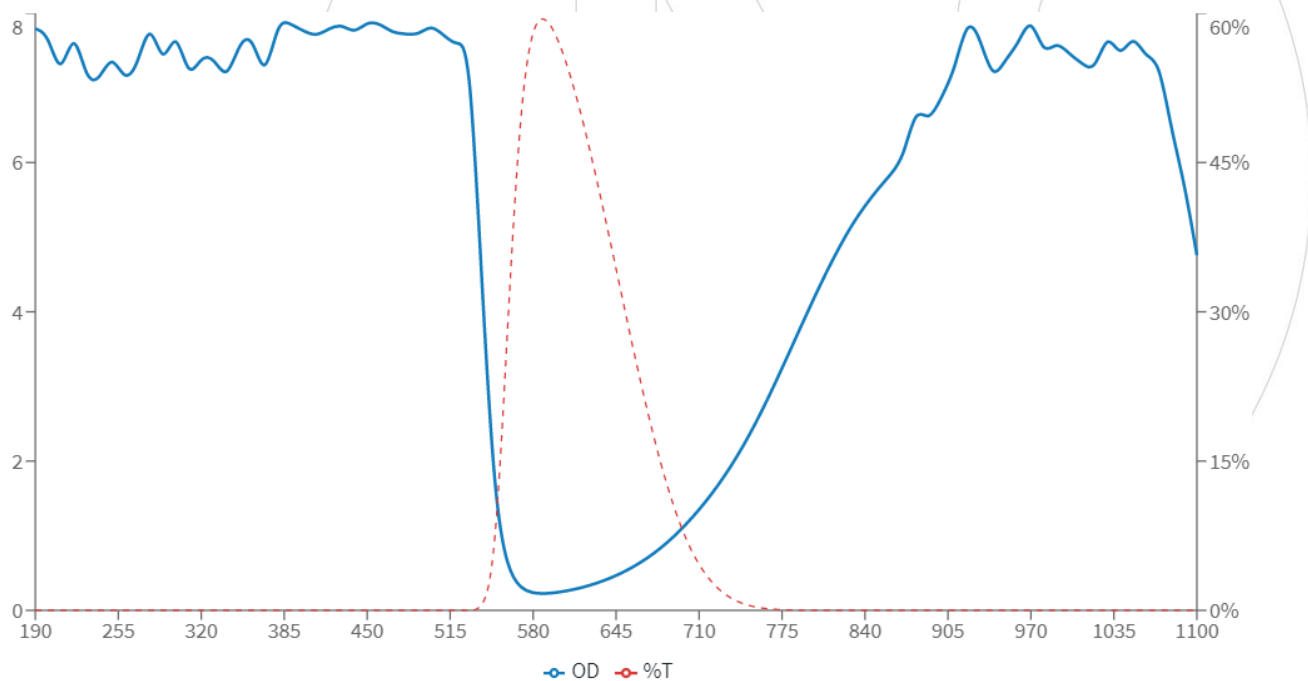

Vlnová délka [nm]	Stupeň ochrany (OD)	Vlnová délka [nm]	CE-Rating
190-534	7+	180-315	D LB7 + R LB4
850-925	5+	>315-534	D LB5 + IRM LB6
925-1070	6+	850-925	DIRM LB5
960-1064	7+	>925-980	D LB5 + IRM LB6
		>980-1064	D LB6 + IRM LB7
		>1064-1085	DIRM LB5

## Certifikace

**Certifikát:** C3454NOIR/R6

**Splňuje standardy:** EN 207:2009 + AC:2011 EN 207:2017

**Vhodné pro:** lékařský, zubní, vědecký a technický průmysl

**Vhodné pro:** řezací, gravírovací, čistící, svařovací,... lasery



## Ceny

1 kus

**4830 Kč/kus včetně poštovného**

2-4 kusy

**4620 Kč/kus včetně poštovného**

5 a více

**4150 Kč/kus včetně poštovného**